


NOTICE D'INSTALLATION ALTAO® Cocoon

ALTAO® Cocoon NOTICE



POIDS: 340KG

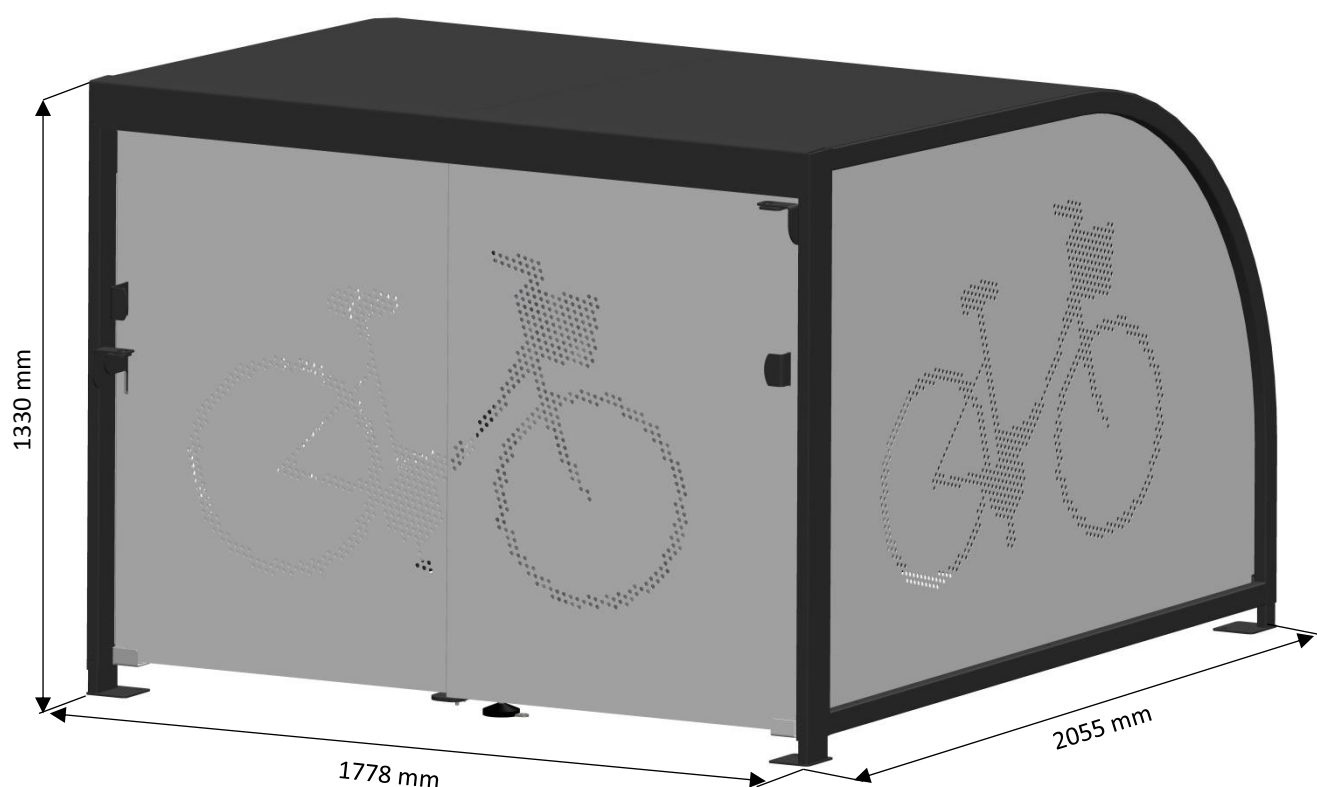

Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life


Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.

Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

CONDITIONNEMENT/PACKAGING


PIECES/ PARTS	QTE / QTY
ALTAO® Cocoon 	1
VIS1 : VIS AUTOFOREUSE Ø6.3x25 + RONDELLE ETANCHE SELF DRILLING SCREW Ø6.3x25+ SEALING WASHER 	4
VIS2 : GOUJON D'ANCRAGE M10X80 ANCHORING STUD M10x80 Pour sol type béton / For floor like concrete 	5
EN OPTION : RAIL GUIDAGE AU SOL + 2xGOUJON D'ANCRAGE M10x80 OPTIONAL : GUIDANCE RAIL FOR BIKES WHEELS 	2
EN OPTION : SYSTEME BREVETE ANTI-2ROUES-MOTORISES + 1x GOUJON D'ANCRAGE M10x80 OPTIONAL : PATENTED SYSTEM TO AVOID MOTORIZED TWO-WHEELERS + 1x ANCHORING STUD M10x80 	2

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED

INSTALLATION/INSTALLATION


1

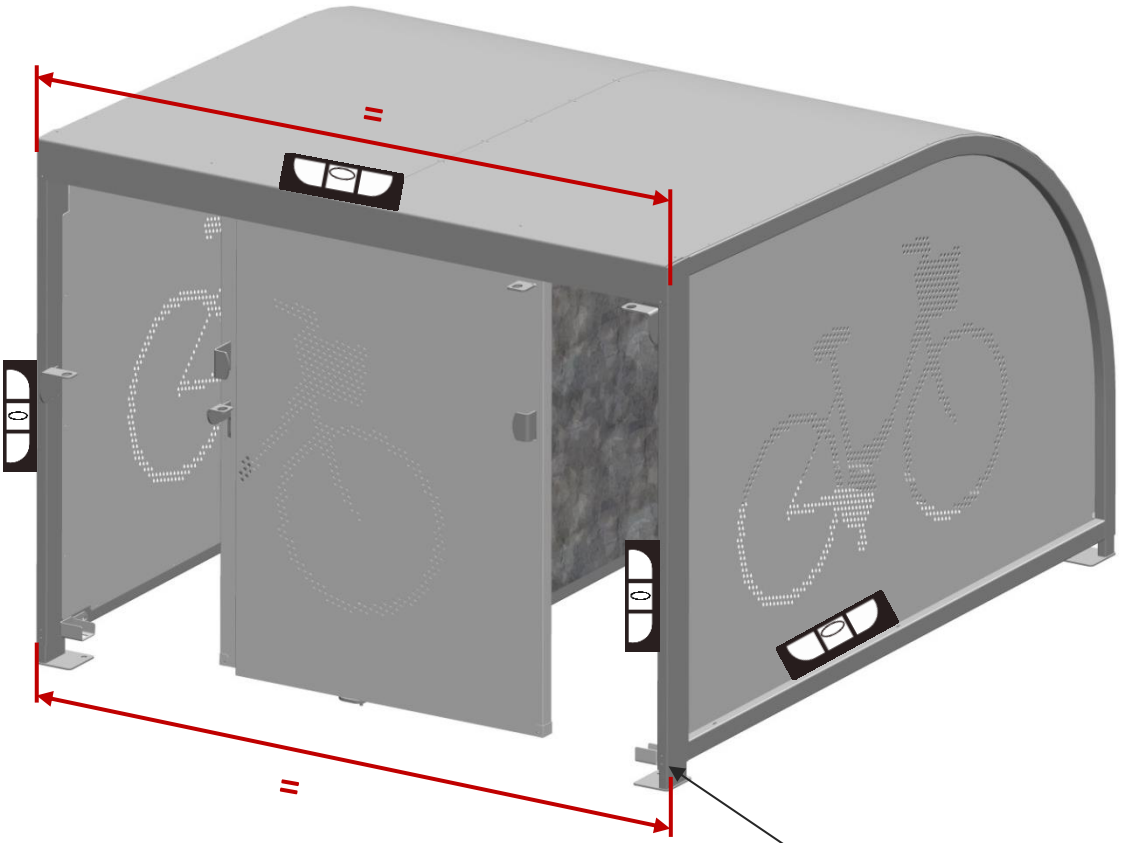


4 vis autoforeuses à dévisser puis à revisser pour la mise à niveau de la consigne ALTAO® Cocoon.
4 self-drilling screws to be unscrewed and then screwed to level ALTAO® Cocoon



2

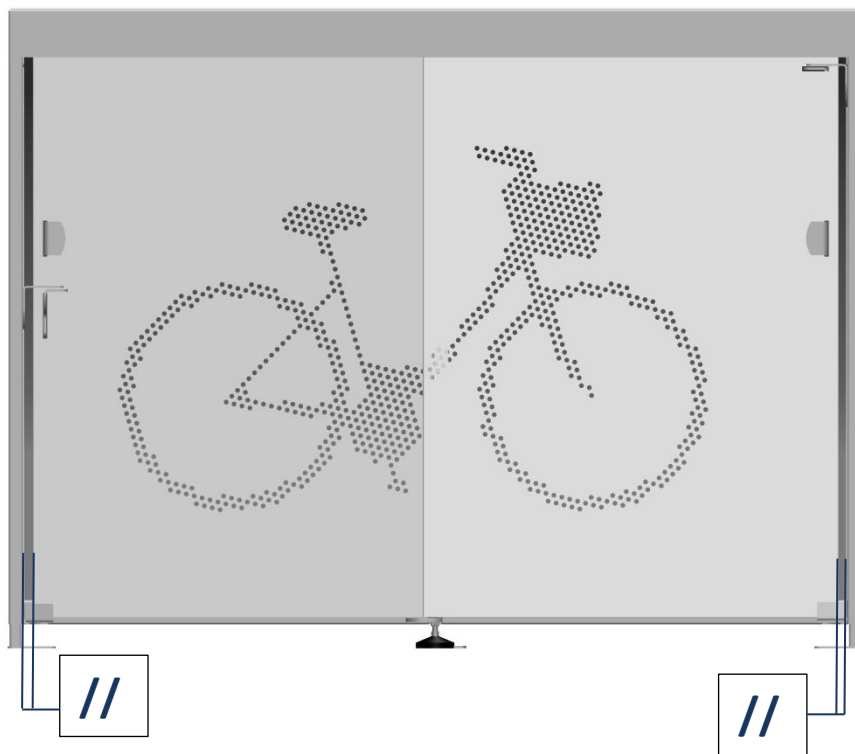


3

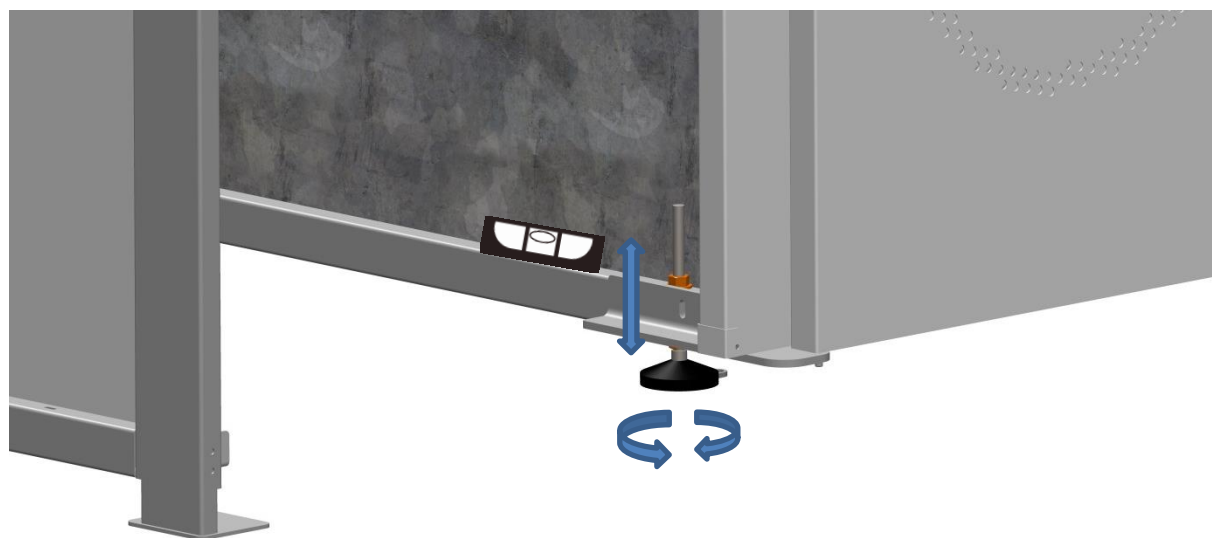


4

4

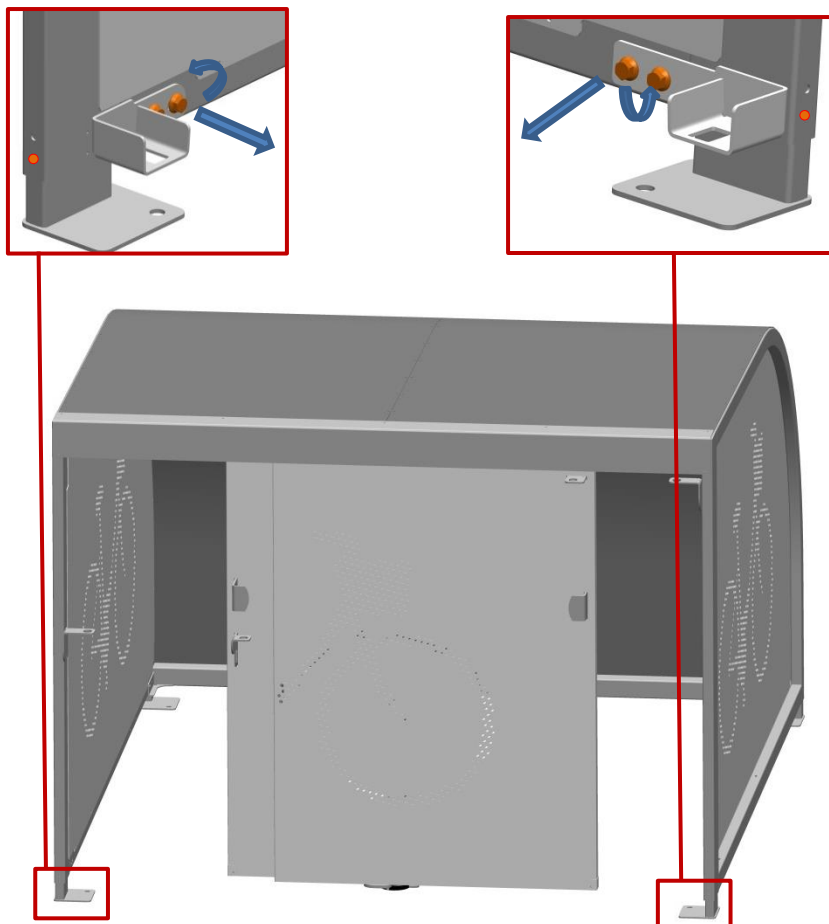


5



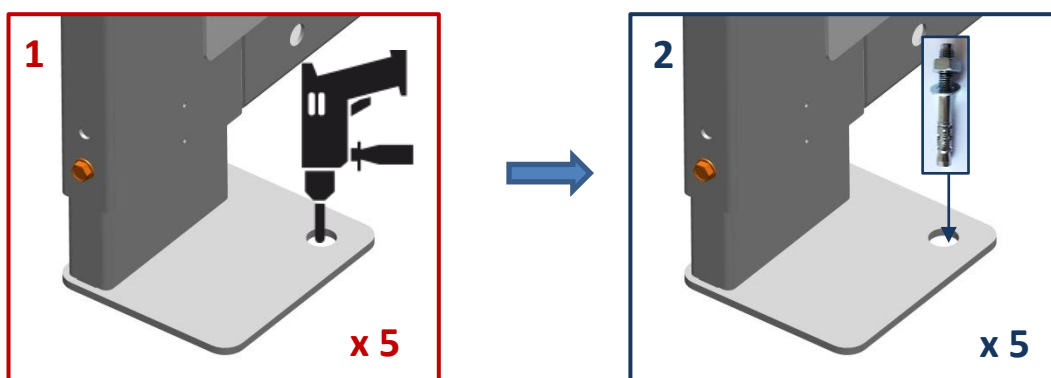


5


6

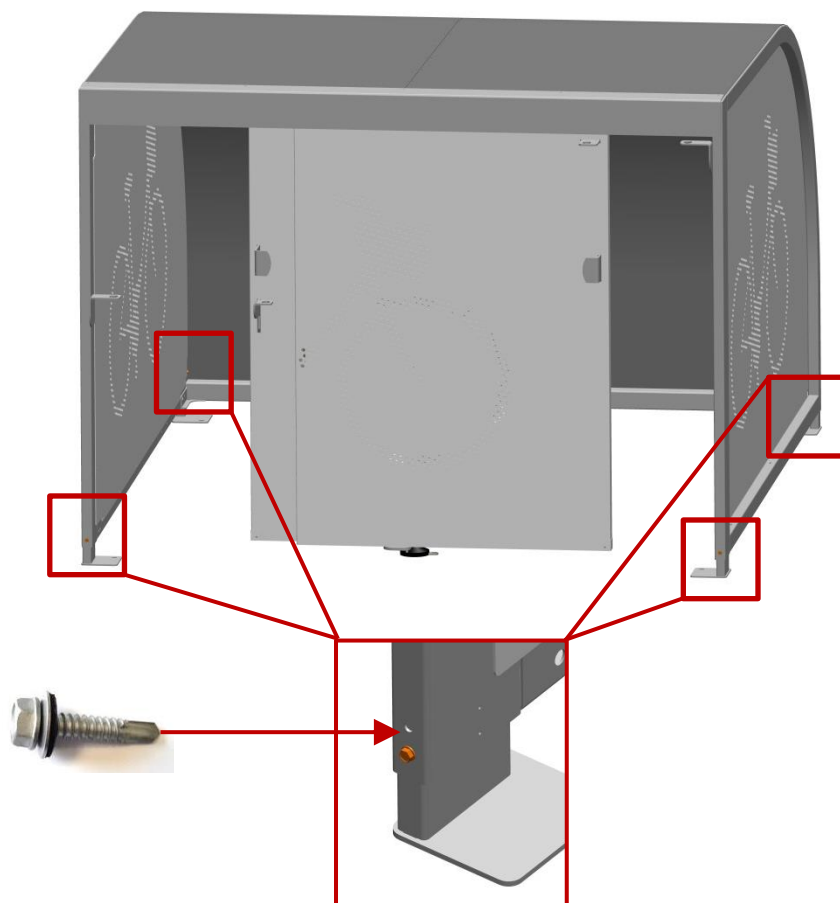

7

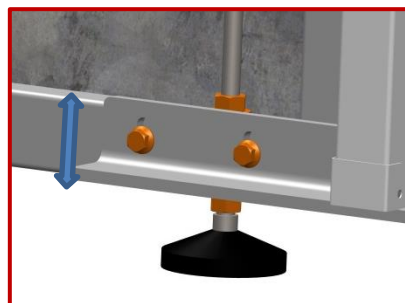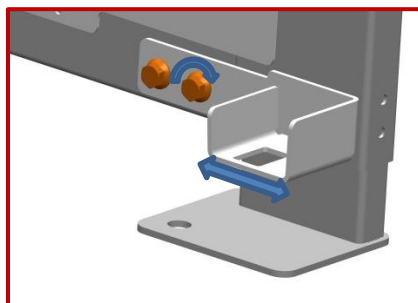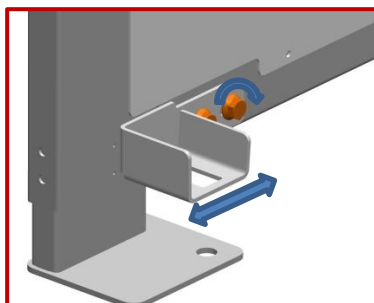

8 _ Option: RAIL DE GUIDAGE AU SOL / GUIDANCE RAIL FOR BIKES WHEELS

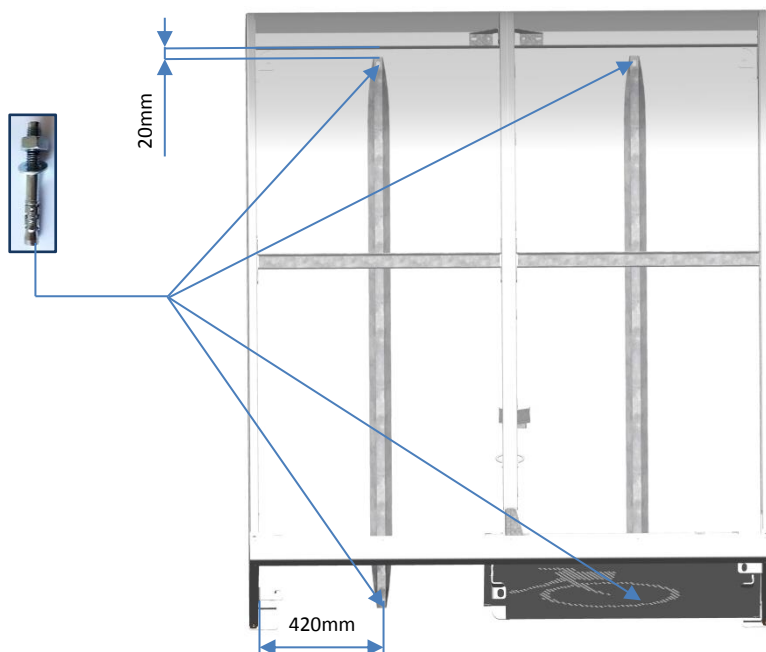


9 _ SYSTEME BREVETE ANTI-2ROUES-MOTORISES PATENTED SYSTEM TO AVOID MOTORIZED TWO-WHEELERS



NOTICE D'INSTALLATION ALTAO® Cocoon

ALTAO® Cocoon NOTICE

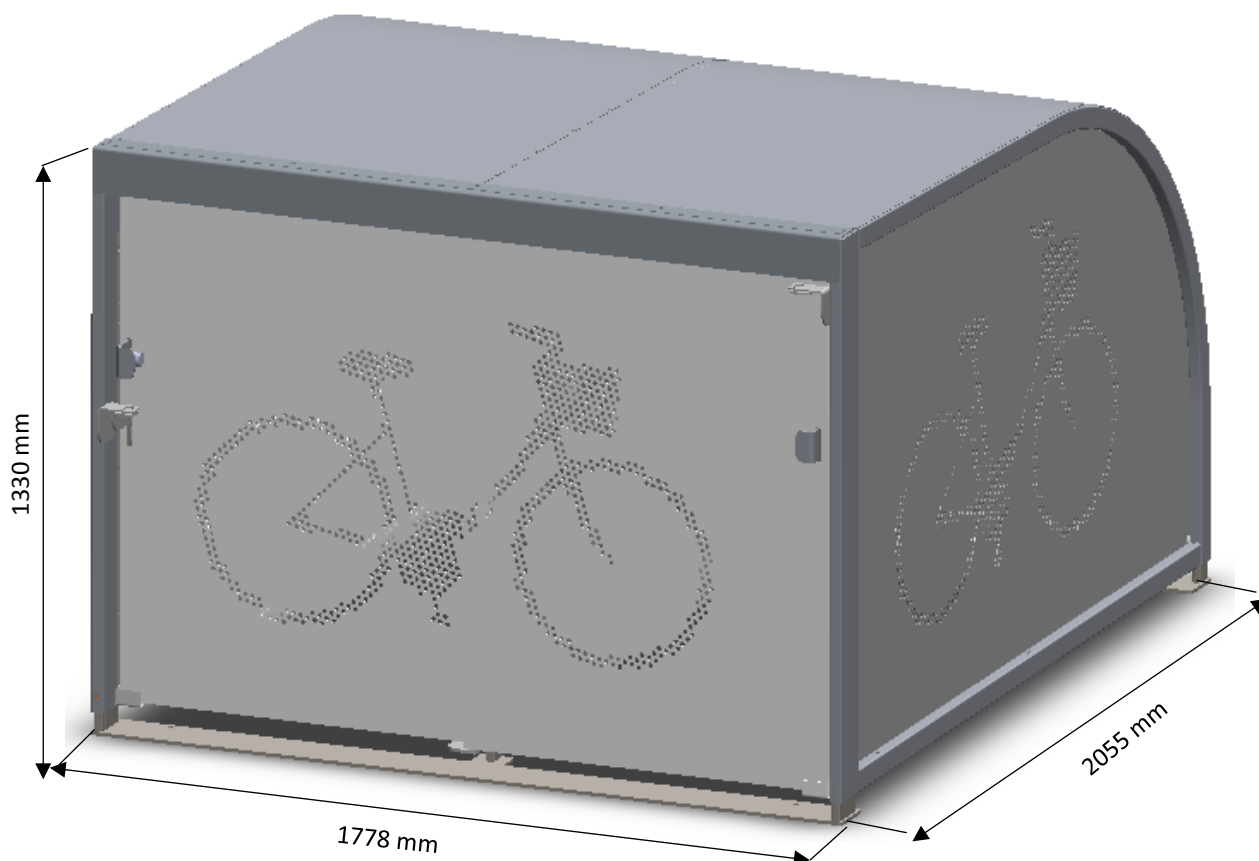

POIDS: 340KG



Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life


Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.

Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

CONDITIONNEMENT/PACKAGING


PIECES/ PARTS	QTE / QTY
ALTAO® Cocoon 	1
VIS1 : VIS AUTOFOREUSE Ø6.3x25 + RONDELLE ETANCHE SELF DRILLING SCREW Ø6.3x25+ SEALING WASHER 	4
VIS2 : GOUJON D'ANCRAGE M10X80 ANCHORING STUD M10x80 Pour sol type béton / For floor like concrete 	5
EN OPTION : RAIL GUIDAGE AU SOL + 2xGOUJON D'ANCRAGE M10x80 OPTIONAL : GUIDANCE RAIL FOR BIKES WHEELS 	2
EN OPTION : SYSTEME BREVETE ANTI-2ROUES-MOTORISES + 1x GOUJON D'ANCRAGE M10x80 OPTIONAL : PATENTED SYSTEM TO AVOID MOTORIZED TWO-WHEELERS + 1x ANCHORING STUD M10x80 	2

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED

INSTALLATION/INSTALLATION


1

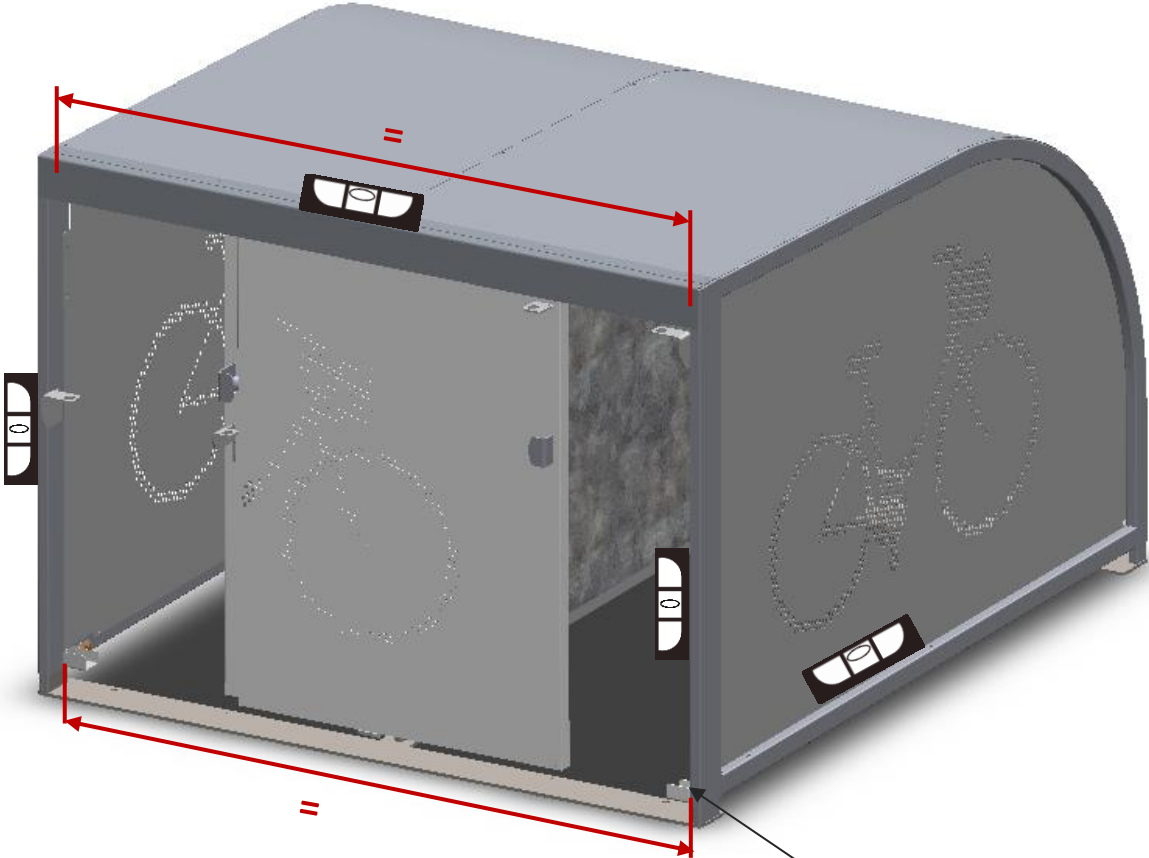


4 vis autoforeuses à dévisser puis à revisser pour la mise à niveau de la consigne ALTAO® Cocoon.
4 self-drilling screws to be unscrewed and then screwed to level ALTAO® Cocoon




2

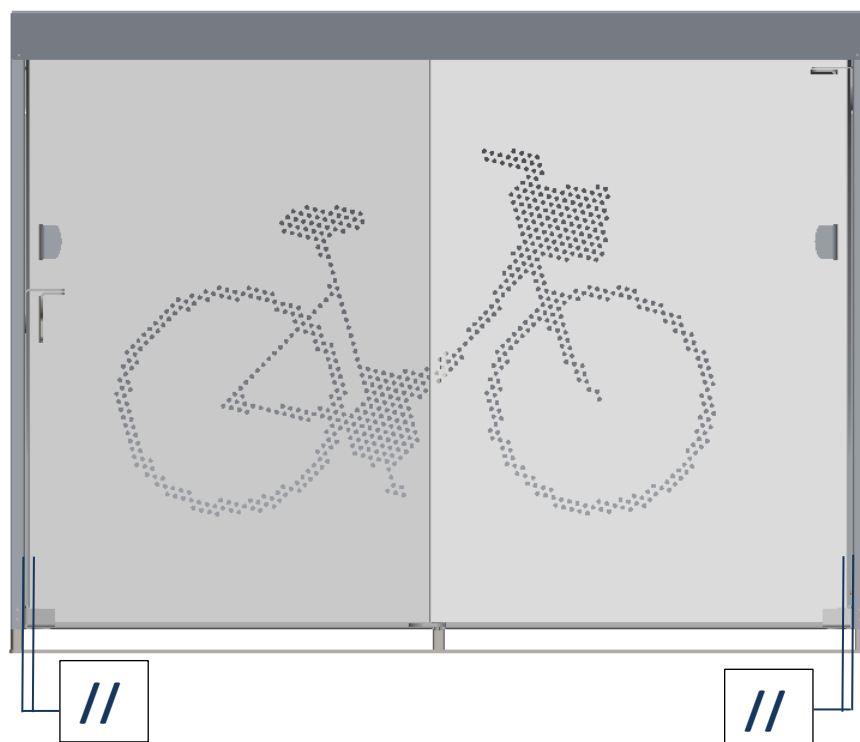


3

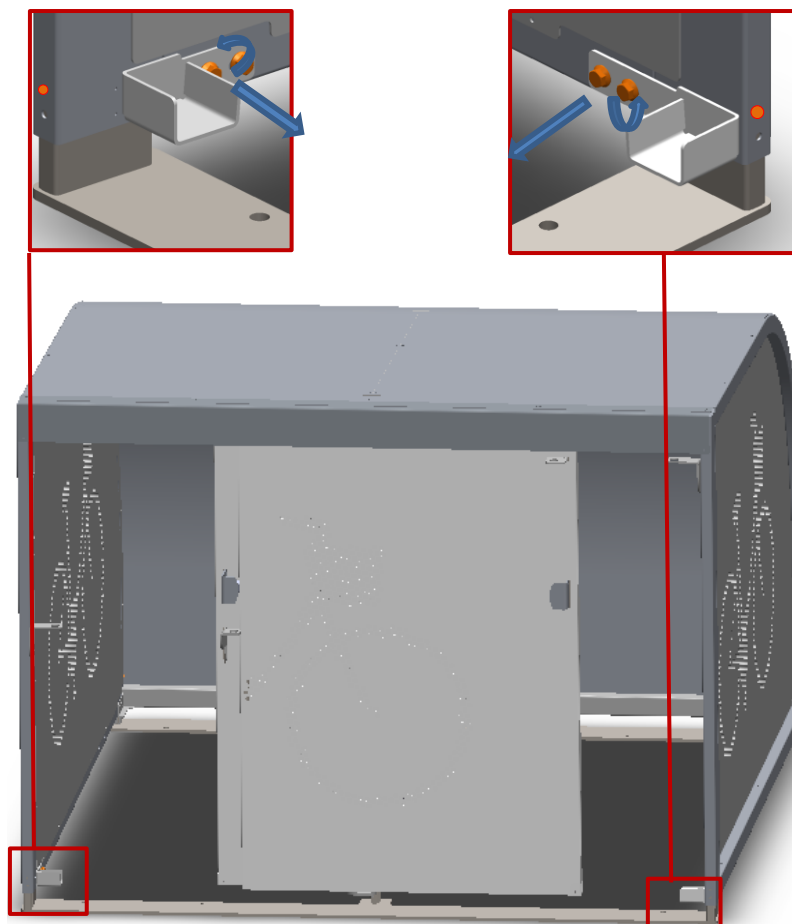


4

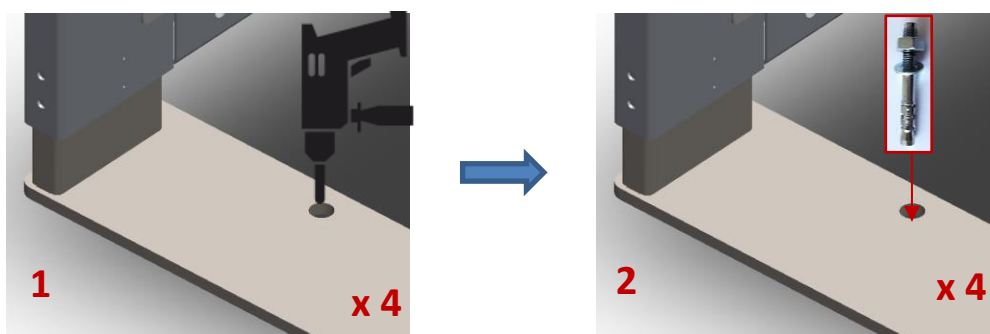

5

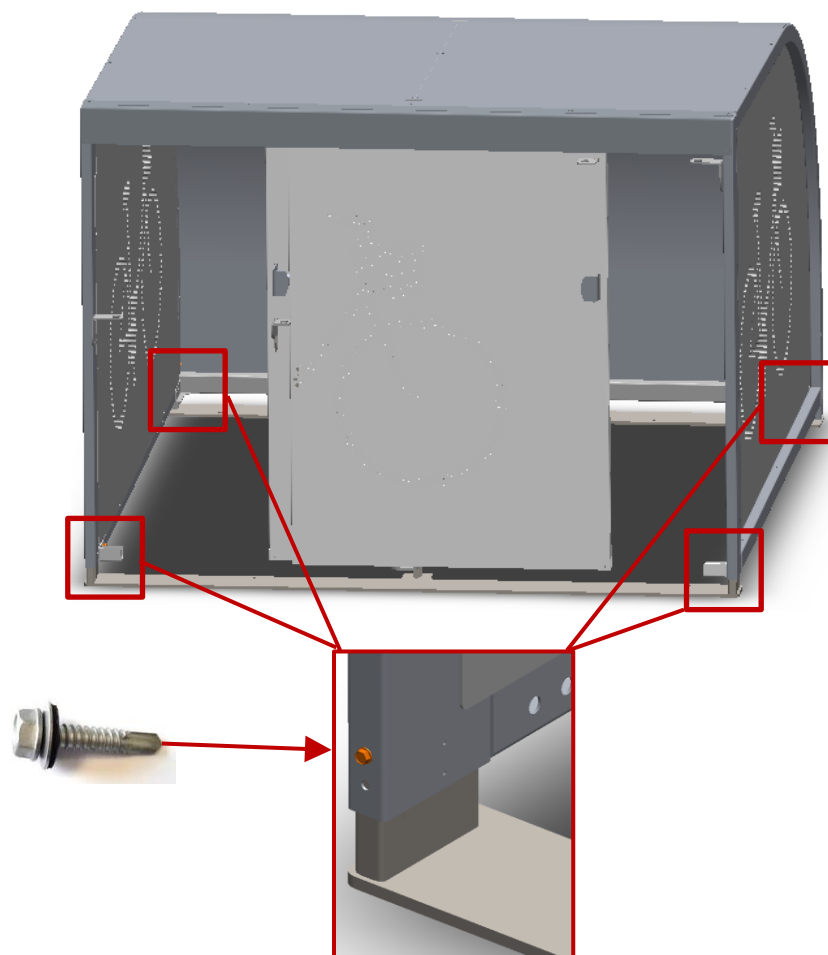


6

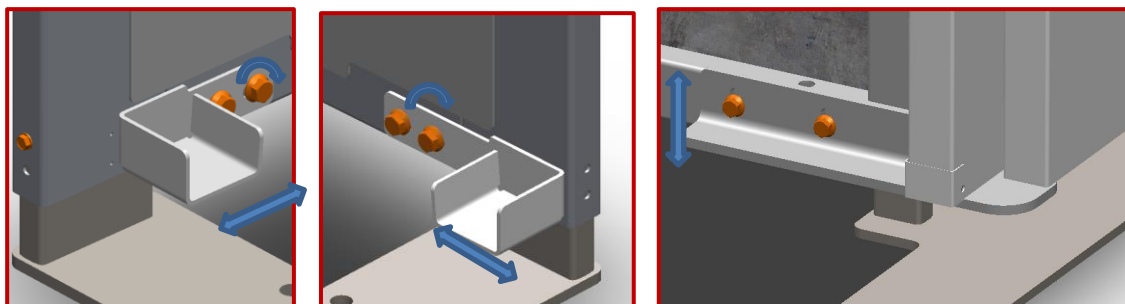

6

7 _ Option: RAIL DE GUIDAGE AU SOL / GUIDANCE RAIL FOR BIKES WHEELS

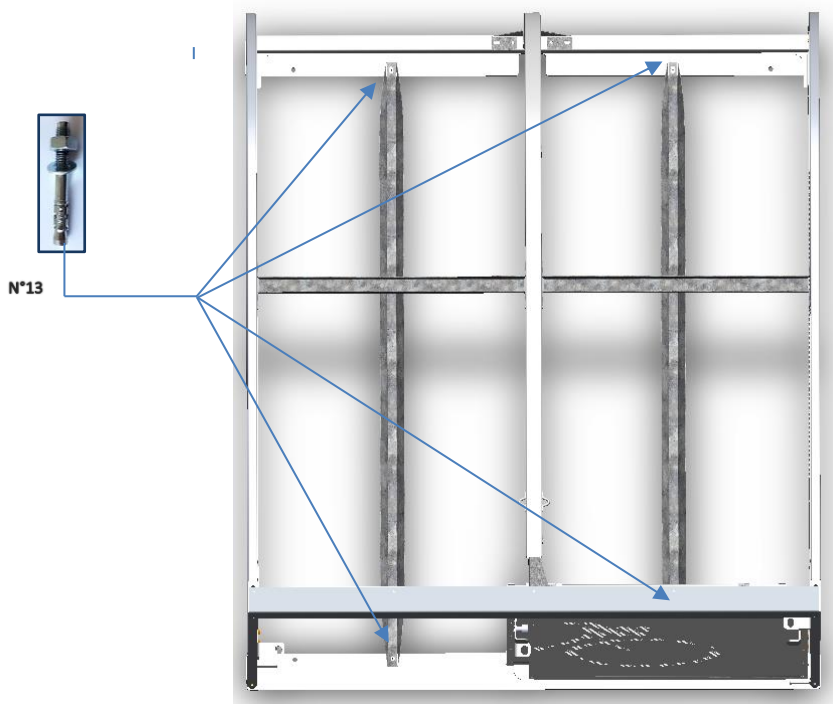

8 _ SYSTEME BREVETE ANTI-2ROUES-MOTORISES

PATENTED SYSTEM TO AVOID MOTORIZED TWO-WHEELERS

