



NOTICE D'INSTALLATION ALTAO® Cover

ALTAO® Cover NOTICE

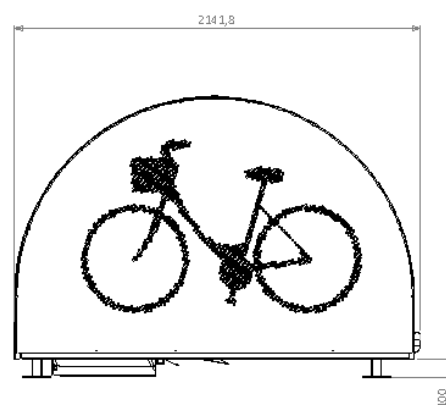

POIDS: 290 KG

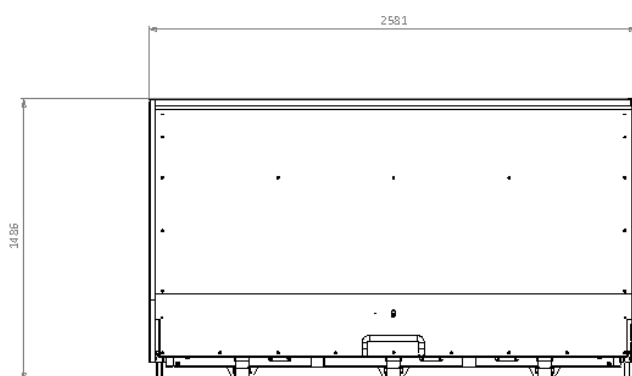

Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life

Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.




Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

⚠ MANUTENTIONNER LE COVER PAR L'ARRIERE ⚠






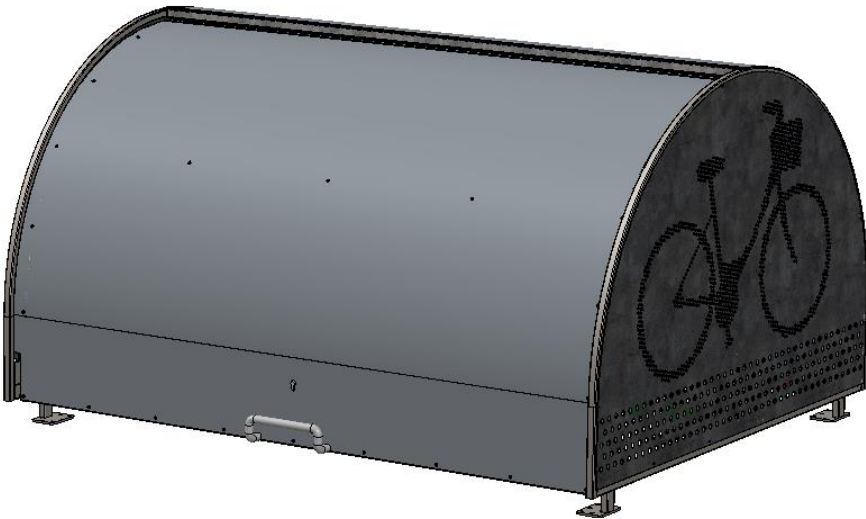




⚠ LA PORTE DOIT TOUJOURS RESTER EN POSITION OUVERTE




CONDITIONNEMENT/PACKAGING


PIECES/ PARTS	QTE / QTY
ALTAO® Cover 	1
VIS1 : VIS AUTOFOREUSE Ø6.3x25 + RONDELLE ETANCHE SELF DRILLING SCREW Ø6.3x25+ SEALING WASHER 	8
VIS2 : VIS D'ANCRAGE M10X90 ANCHORING SCREW M10x90 Pour sol type béton / For floor like concrete 	4

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED


				
				

INSTALLATION/INSTALLATION

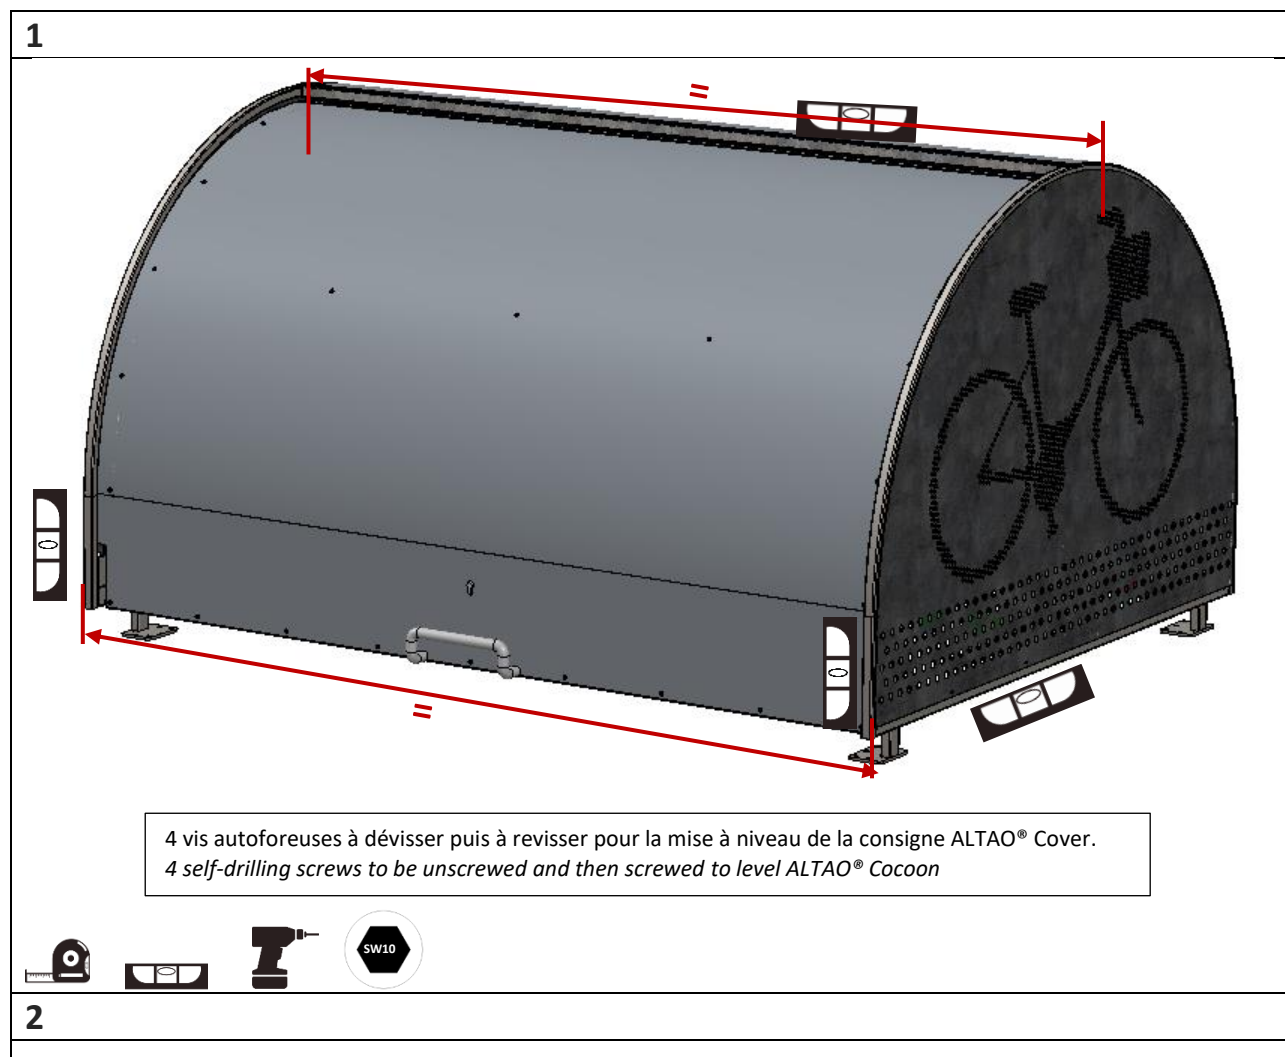


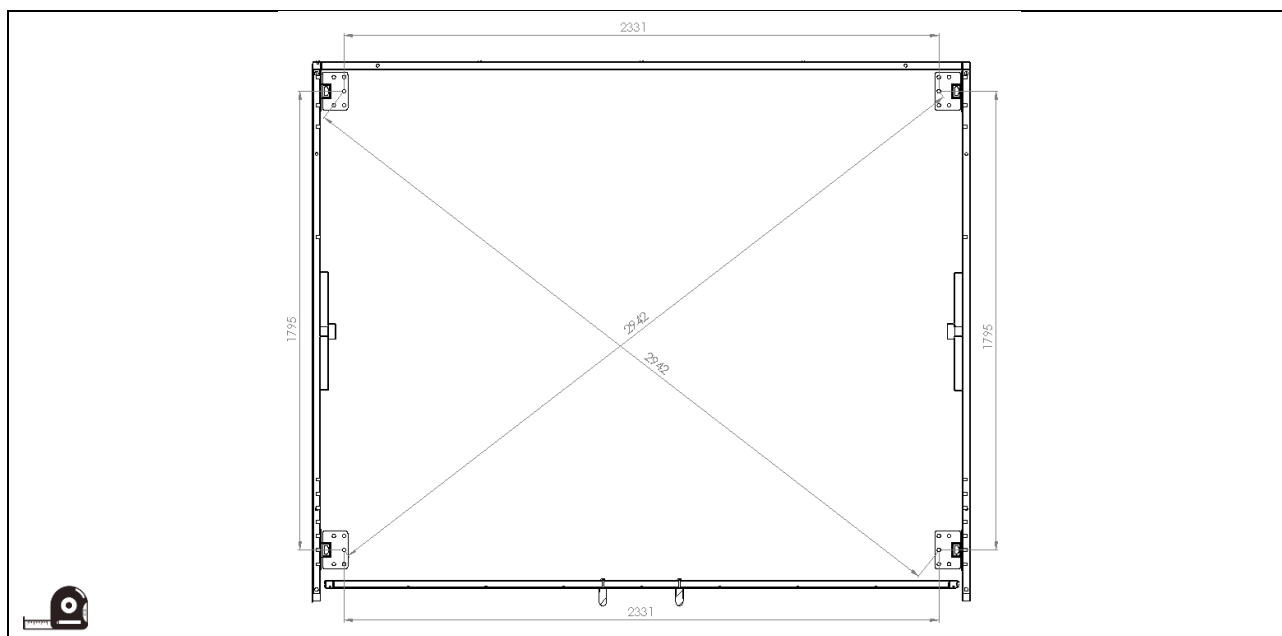

3

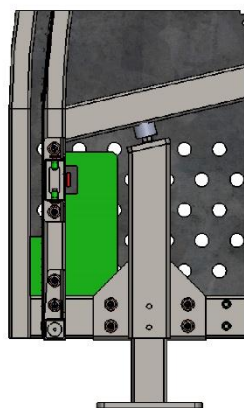


DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5

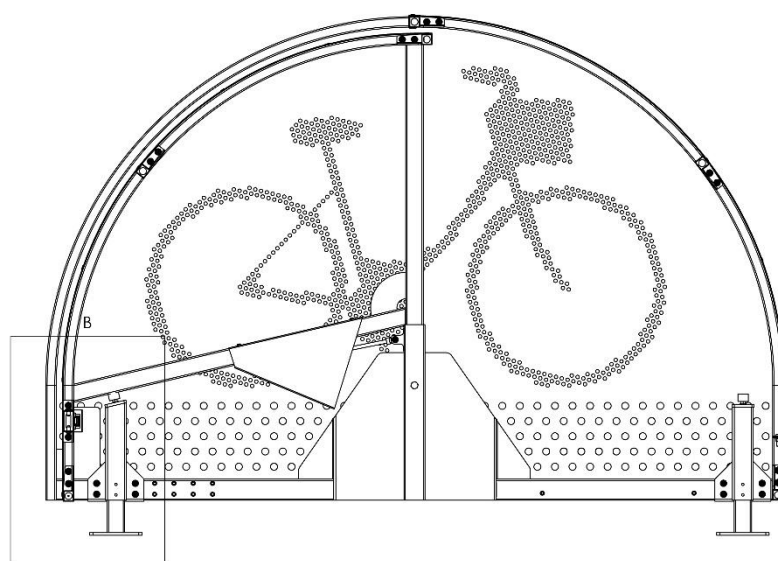


Régler les 2 butées de porte avant pour que la porte ferme correctement (la tringle en rouge doit passer dans la fente en vert sans toucher)

4

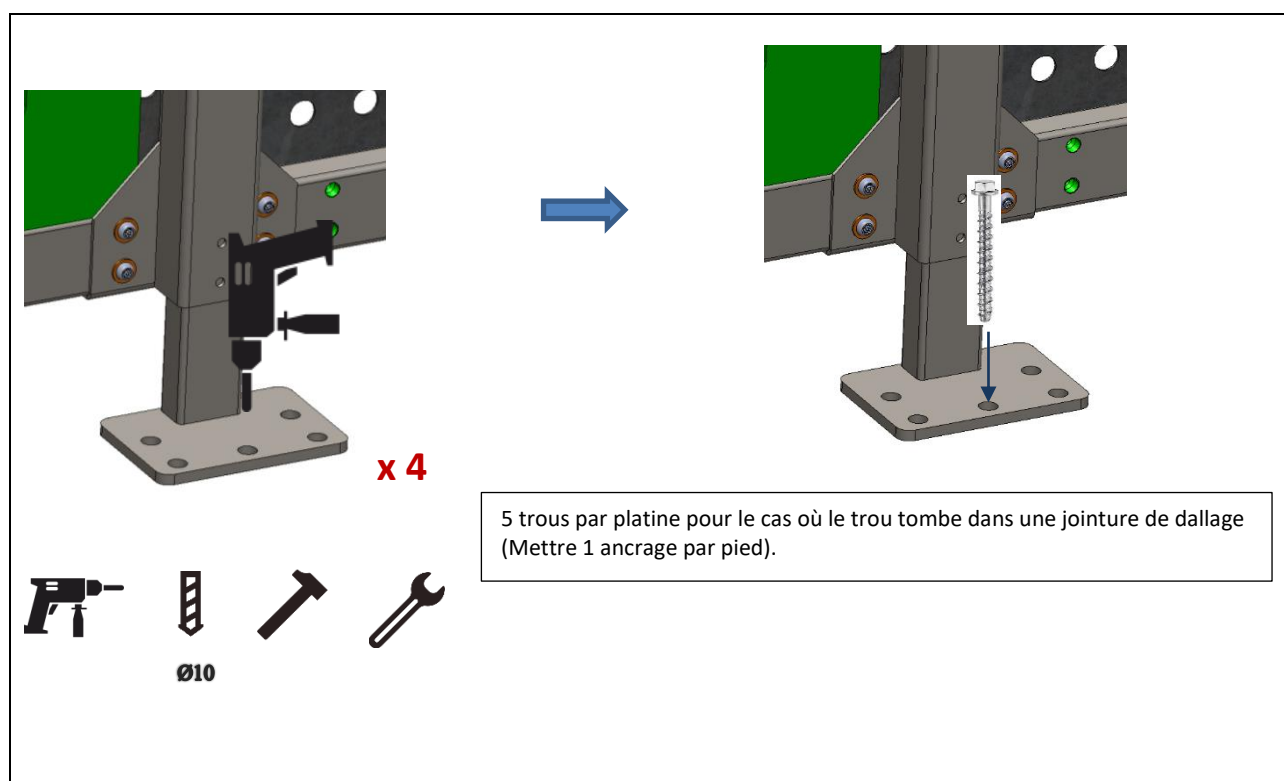

5

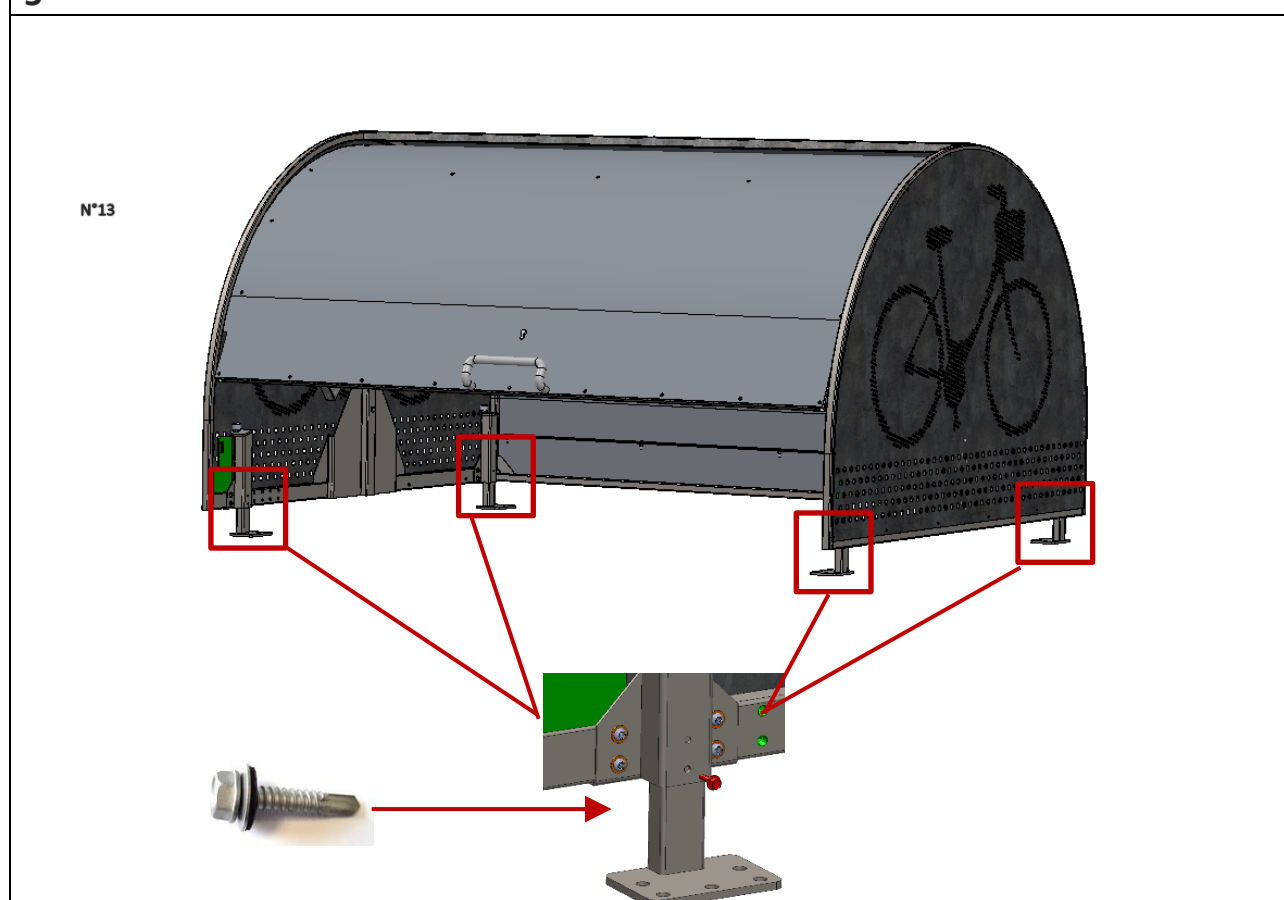

6

